


- * Çelik Eşdeğer Genleşme
- * Termal Şoklarda Ani Uyum
- * Yüksek Termal Performans
- * Üstün Kimyasal Dayanım
- * Yüksek Saflık Oranı

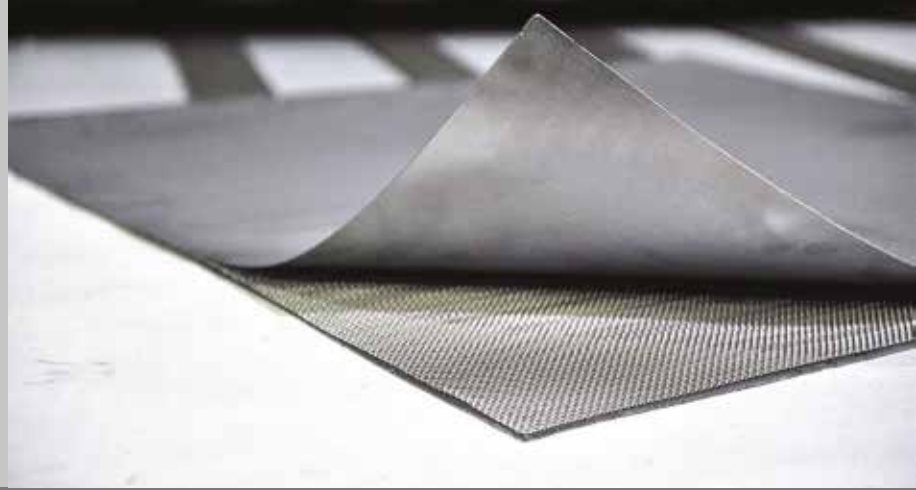

Aksiyal & Lateral & Radyal, Statik Uygulamalar için

PSG-0821 BGSGL-STATIGRAF®

Saf Grafit Levha: % 98 Saflıkta Grafitten Mamul, Perfore Saclı Contalık Levha

Yapısal Özellikleri

%98 Saflıkta -Endüstriyel Kalite,
 * Kül Oranı < % 0,58,
 * Klorid ve Florid Muhteviyatı : < % 980 ppm
 * Kloridli Suda çözülme riski : < % 20 ppm
 1,2 gr/cm³ (± % 5) Özgül Ağırlıkta
 Genleştirilmiş Saf Grafitten mamul,
 Yüksek Basınç ve Mekanik Dayanım
 Uygulamaları için, SS304 ve/veya SS316
 Perfore Sac yada Metal takviyeli, Statik

Tavsiye Edilen Kullanım Yerleri

Endüstride Tüm Alanlarda, Universal olarak,
 * Termik & Doğalgaz Enerji Santrallerinde
 * Kimya & Petro-Kimya, Petrol Rafinerileri
 * Kağıt ve Elyaf Sanayiinde
 * Şeker & Gıda & İçecek Sanayiinde
 * Gemi İnşaa Sanayii ve İşletmesinde
 * Demir Çelik Endüstrisinde
 * Uzun Ömür arzu edilen Uygulamalarda,
 Sızdırmazlıkta İdeal Çözümdür.

Kullanım Yeri & Ürün Şekli

Radyal & Lateral yönlerdeki, Statik Uygulamalarda;
 * Flanşlarda, Flanşlı bağlantılarda ve
 * Makina ve ekipmanlarda,
 Statik bağlantı elemanları aralarında, türü
 Ekipmanlarda Kullanımı Uygundur.

Contalık Levha olarak,
 1000 x 1000 mm. Standart yada
 1500 x 1500 mm. Özel eb'atlarda edinilebileceği
 gibi, Hazır ölçülerde, Kesilmiş formlarda da,
 Üretilmekte ve Satışa sunulabilmektedir.

Çalışma Limitleri



Flanş &
Statik Aksam

Pü (bar) =	200
t (°C) =	-200 ... + 500 *(700)
pH =	0 ... 14
Vg (m/sn) =	-

Çalışma Ortamları

(*) Buharda +700 °C
 (*) İnert (Oksijensiz Ortamda şartlı olarak +3000) °C de Kullanılabilir.
 Su, Sıcak Su, Kızgın & Doygun Buhar ve Likid ve Gaz Halde Oksijen Hatlarında,
 Kazan Besleme, Boiler, Uygulamalarında, Hidrokarbonlar, Isı Transfer yağları ve
 Solvent türü akışkanlarda kullanımı uygundur.

Özgün Özellikler

* Çelik Eşdeğer Genleşme Katsayısı
 * Termal Şoklarda Ani Uyum
 * Standard = JB/T 6628-2008 a Uygundur.
 * PSG-0821.BGSGL050 STATIGRAF-0,50 mm.
 1000 x 1000 mm. 0,05 mm. SS316L PERFORE SACLI GRAFİT LEVHA
 * PSG-0821.BGSGL076 STATIGRAF-0,76 mm.
 1000 x 1000 mm. 0,05 mm. SS316L PERFORE SACLI GRAFİT LEVHA
 * PSG-0821.BGSGL100 STATIGRAF-1,00 mm.
 1000 x 1000 mm. 0,10 mm. SS316L PERFORE SACLI GRAFİT LEVHA
 * PSG-0821.BGSGL150 STATIGRAF-1,50 mm.
 1000 x 1000 mm. 0,10 mm. SS316L PERFORE SACLI GRAFİT LEVHA
 * PSG-0821.BGSGL200 STATIGRAF-2,00 mm.
 1000 x 1000 mm. 0,10 mm. SS316L PERFORE SACLI GRAFİT LEVHA
 * PSG-0821.BGSGL250 STATIGRAF-2,50 mm.
 1000 x 1000 mm. 0,10 mm. SS316L PERFORE SACLI GRAFİT LEVHA
 * PSG-0821.BGSGL300 STATIGRAF-3,00 mm.
 1000 x 1000 mm. 0,10 mm. SS316L PERFORE SACLI GRAFİT LEVHA
 Ayrıca, 1.500 x 1.500 mm. Eb'atlarda LEVHA olarak ta tedarik edilebilir.